

RETROTURN RLX 780

Antriebsleistung 32 kW
3 m Spitzenweite
Drehdurchmesser über Bett 780 mm
Spindelbohrung 160 mm
max. Drehzahl 1300 U/min

Standard-Ausrüstung

Bison-Stahlhalterkopf inkl. 5 Schnellwechselhalter
Luftkissen zum verschieben des Reitstockes
Oelkühler für Spindelstock
Kühlmittelvorrichtung
Maschinenleuchte LED
Automatische Zentralschmierung
Spindelhülse und feste Spitzen MK7
Maschinenfüsse und Service Werkzeug
TRAKing-Option
Manueller Programmablauf



Optionales Zubehör

Offline Programmierung
verschiedene Arten von Werkstückhaltern
4-Fach oder 8-Fach Werkzeugwechsler
PARAT 4-Fach Revolverkopf
Späneförderer
Stützfutter auf Spindelrückseite
Software-Erweiterung

Drehdurchmesser über Bett	780 mm
Drehdurchmesser in Kröpfung	1090 mm
Drehdurchmesser über Kreuzschlitten	535 mm
Länge der Kröpfung ab Planscheibe	155 mm
Verfahrweg Kreuzschlitten	430 mm
Verfahrweg Bettschlitten	2900 mm
Verfahrweg Reitstock	200 mm
Spitzenweite	3000 mm
Spindelbohrung	160 mm
Spindelhase	A2-11
Spindelkegel	MK7
Spindelmotor	32kW
Spindel-Drehzahl	20-1300 U/min
Reitstock Konus	MK6
Reitstock-Pinole \varnothing	105 mm
Bettbreite	500 mm
Abmessungen	5400 x 2200 x 2020 mm
Gewicht	8600 kg



Stützfutter auf Spindelrückseite



Verschiedene Lünetten




Spannförderer



Diverse Backenfutter



PARAT Schnellwechselstahlhalter

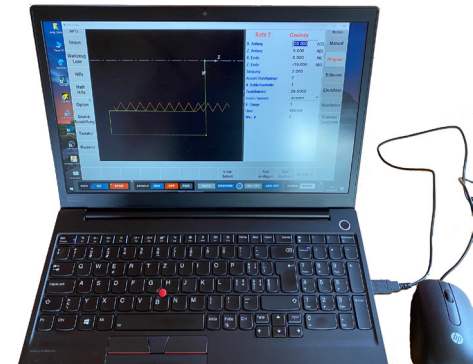

Offline-Programmiersystem mit DXF-Konverter

Optionales Zubehör

Mit einer breiten Auswahl an optionalem Zubehör wird Ihre RetroTurn Drehmaschine noch wirtschaftlicher.

Retro AG
Bernardastrasse 20
CH-5442 Fislisbach

Telefon +41 (0)56 493 40 03
info@retro.ch
www.retro.ch