

# Handspannzangenfutter FNH


Zug Typ Hainbuch manuell Gr. 32/42/52/65/80/100



## Technische Merkmale:

- Betätigung über Betätigungsschlüssel am Futterkörper
- Standardaufnahme DIN 6350
- Spannanzengentyp: Spannkopf Gr. 32/Gr. 42/Gr. 52/Gr. 65/Gr. 100
- Einsetzbar auf Drehmaschinen, Fräsmaschinen und Bohrmaschinen
- Lieferbar mit allen gängigen Spindelaufnahmen wie Gewinde W20/25, Camlock DIN 55029, Bajonett DIN 55027, ASA A-5 DIN 55026 oder aufgef lanscht auf Spezial-Aufnahmen gemäss Kundenwunsch.

Standard-Zubehör: 1 Betätigungsschlüssel  
1 Satz Befestigungsschrauben

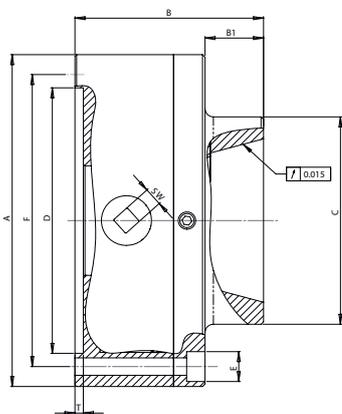

Futtergrösse	FNH Gr. 32	FNH Gr. 42	FNH Gr. 52	FNH Gr. 65	FNH Gr. 80	FNH Gr. 100
Passende Spannanzengentyp	Spannkopf Gr. 32	Spannkopf Gr. 42	Spannkopf Gr. 52	Spannkopf Gr. 65	Spannkopf Gr. 80	Spannkopf Gr. 100
Spannbereich (mm)	4–32	4–42	4–52	5–65	5–80	42–100
A	160	160		200	250	
B	110	110		112.80	135	
B1	18	30		35	40	
C	72	95		125	150	
D H6		125		160	200	
E		3 × M10			3 × M12	
F		140		176	224	
T			5			
SW		11			14	
Drehzahl U/min		4500		4000	3500	
Bestell-Nr.	110-330	110-342	110-352	110-465	110-480	110-500

## Flansche beidseitig fertig bearbeitet und auf das Spannanzengentyp aufgef lanscht

DIN 55026 ASA A 2- ...; Guss

Aufnahme Grösse	A 3	A 4	A 5	A 6	A 8	A 11
Bestell-Nr.	340-603/4	340-604/4	340-605/4	340-606/4	340-608/4	340-611/4
Bestell-Nr. FN-H65	340-603/5	340-604/5	340-605/5	340-606/5	340-608/5	340-611/5

DIN 55027 Bajonett; Stehbolzen und Bundmuttern; Guss

Aufnahme Grösse	B 3	B 4	B 5	B 6	B 8	B 11
Bestell-Nr.	341-603/4	341-604/4	341-605/4	341-606/4	341-608/4	341-611/4
Bestell-Nr. FN-H65	341-603/5	341-604/5	341-605/5	341-606/5	341-608/5	341-611/5

DIN 55029 Camlock D 1-...; Guss

Aufnahme Grösse	S 3	S 4	S 5	S 6	S 8	S 11
Bestell-Nr.	342-603/4	342-604/4	342-605/4	342-606/4	342-608/4	342-611/4
Bestell-Nr. FN-H65	342-603/5	342-604/5	342-605/5	342-606/5	342-608/5	342-611/5